

TWINLED



R&S Antonangeli 2008

Con Twin-led doppie emissioni di luce, orientabili, consentono di ottenere due coni luminosi contrapposti per luci d'accento e segnalazione percorsi.
Struttura: picchetto zincato. Parete cromosatinata o bronzo, spot a doppio LED bianco/bianco, blu/blu, bianco/blu, bianco/ambra, ambra/ambra.

With Twin-led the double adjustable light's emissions permit to obtain to opposite light's cones for lighthing accents and steps' signs.

Structure: galvanized picket. Wall satined chrome or bronze spot double LED white/white, blue/blue, white/blue, white/ambre, ambre/ambre.

W1

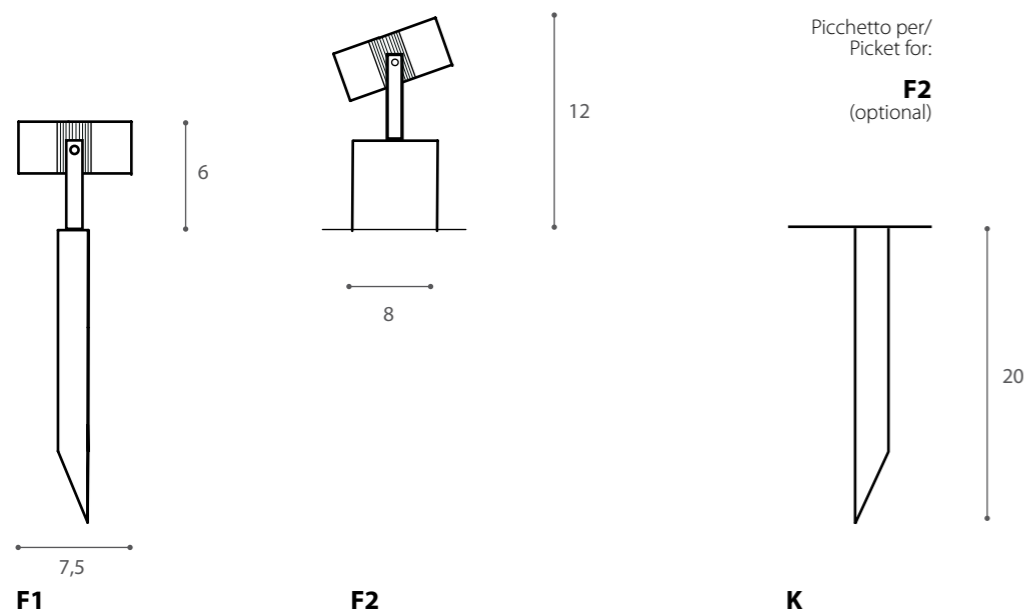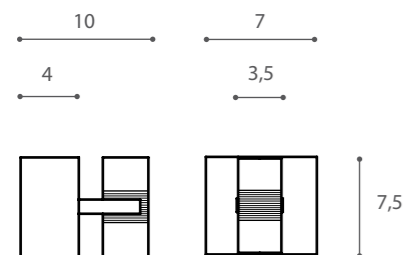

W1 Alimentatore incorporato IP67/ Inside converter 350mA 2LED 1W cad

F2 Alimentatore incorporato IP67/ Inside converter 350mA 2LED 1W cad

F1 Alimentatore non incluso/ converter not included
Processo di connessione-Sistema di alimentazione, vedere pag244/
Connecting process-Converter System Joining, see page 244

2 LED **A+**

240
Twinled



241
Twinled