

ARCHETTO

Twist

design Gianfranco Marabese 2015

Profilo di luce continua generata da un'estrusione in silicone al cui interno alloggia una strip LED. Archetto Twist consente di realizzare linee curve o rette applicate in superficie o ad incasso.

Lunghezza massima profilo: 500 cm /taglio a misura ogni 5 cm

Strip LED bianco 3000/4000°K 500Lm C.A. al metro per entrambi.

Potenza 9,6W metro/24V/120 led per metro

Profile of continuous light generated by an extrusion of silicone housing a LED strip.

Archetto Twist allows to realize curved or straight lines applied to the surface or recessed.


Maximum length of the profile: 500 cm /cutting to measure every 5 cm

LED strip white 3000/4000°K, 500Lm C.A per meter for each one


Power 9.6W each Meter/24V/120 led per meter

Montaggio/Mounting

Parte luminosa/Lighting side

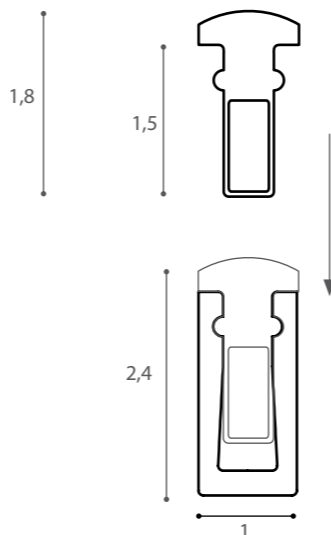


1

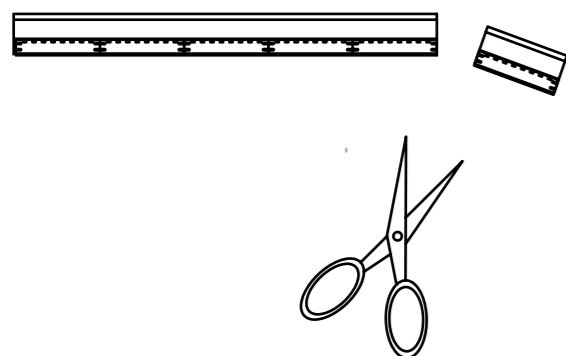


E' possibile tagliare Archetto Twist ogni 5cm/
It's possible to cut Archetto Twist every 5cm

2

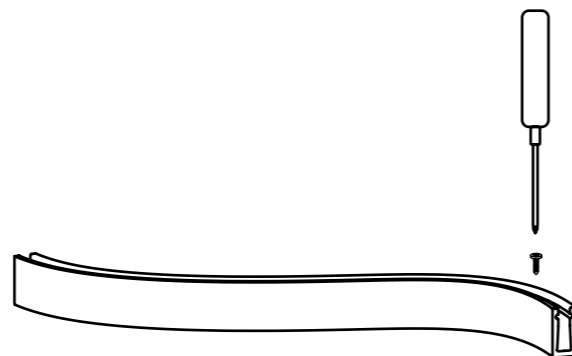


Fissare il supporto alla superficie/
Fix the support on the surface

3

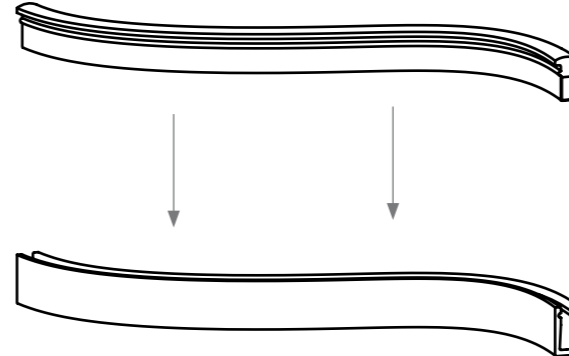

Inserire profilo luminoso sul supporto con leggera pressione/
Insert the lighting side into the support with a light pressure


4

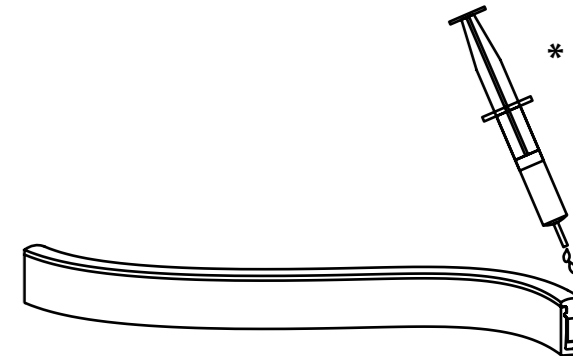

Sigillare le estremità con silicone speciale/
Seal the ends with a special silicone glue


Applicazioni/Applications

YES

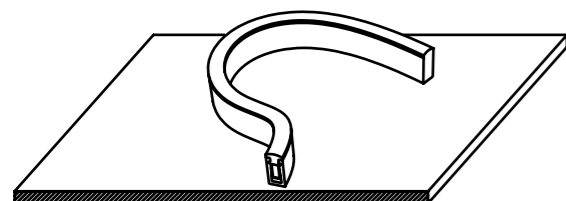


Piegare Archetto Twist tenendolo aderente alla superficie/
Bend Archetto Twist keeping it adherent to the surface

NO

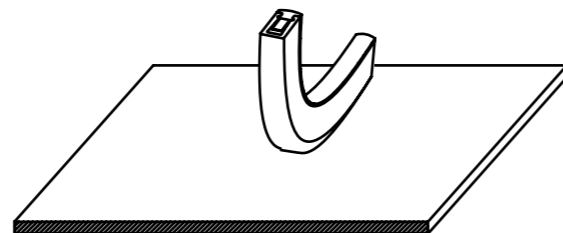

ATTENZIONE: non piegare Archetto Twist nel verso sbagliato/
WARNING: do not bend Archetto Twist over the wrong direction

Applicazione ad incasso/Inlay application

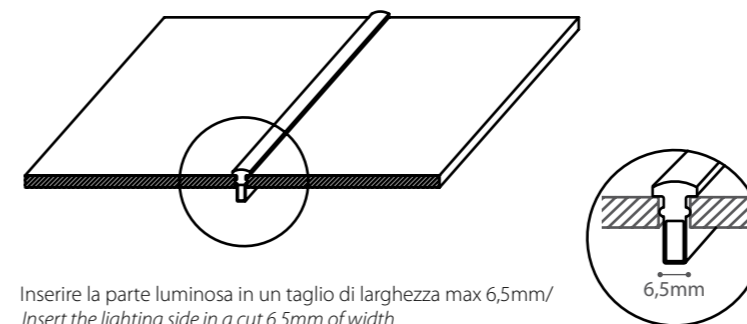

Inserire la parte luminosa in un taglio di larghezza max 6,5mm/
Insert the lighting side in a cut 6,5mm of width

PARTICOLARE/PARTICULAR



Driver

IP67	24v	35w
IP67	24v	60w
IP67	24v	100w
IP67	24v	150w

Controllers

Dimmer radiofrequenza per bianco con telecomando
Radiofrequency dimmer for white with remote control

CE * Con utilizzo di silicone speciale sulle estremità